


COMMENT ENTREtenir VOS MENUISERIES EN PVC ?

Vous avez récemment fait l'acquisition d'une fenêtre, d'une porte, d'un portail ou d'une clôture en PVC, et nous vous remercions de votre confiance. Afin de préserver la durabilité de votre équipement, nous vous rappelons quelques bonnes pratiques d'entretien et de maintenance.

Vos menuiseries en PVC nécessitent peu d'entretien, un nettoyage régulier, simple et rapide suffira, avec une lubrification occasionnelle des éléments métalliques (serrures, ferrures crémones, roulettes).

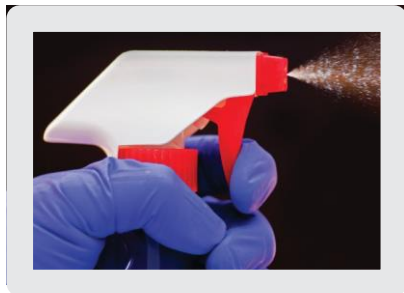

> ENTRETIEN RÉGULIER

Votre menuiserie en PVC s'entretient facilement avec une simple éponge et de l'eau savonneuse. Vous avez également la possibilité d'utiliser une crème spéciale pour PVC (réf. 2PL E01 0007) ou pour les matériaux mixtes PVC/aluminium (réf. 2PL E01 005), à appliquer avec un chiffon doux.

Il est recommandé de nettoyer vos installations (portes, fenêtres, portails, clôtures) en les rinçant à l'eau claire ou savonneuse (savon doux) au moins deux fois par an pour éliminer les saletés accumulées.




> FERRURES, PAUMELLES, TRINGLERIE

Une fois par an, il est essentiel de lubrifier les pièces en friction, les articulations, ainsi que les points de verrouillage avec une graisse ou une huile sans acide, silicone ou résine. Nous vous recommandons d'utiliser la graisse au Téflon (réf. 2PL E01 0002 - à éviter sur les roulements) ou un lubrifiant standard (réf. 2PL E01 0001). Pour accéder aux gonds, il suffit de retirer le cache de la paumelle. N'oubliez pas de lubrifier également les serrures, barillet, compas, renvois d'angle, ferrures, crémones et roulettes. Si vous êtes dans un environnement corrosif, tel qu'en bord de mer, il est conseillé de graisser ou huiler les éléments métalliques de la quincaillerie tous les six mois.


Important :

Les rails des baies coulissantes ne doivent pas être graissés ni huilés pour éviter tout risque de glissement. Il est également important d'éviter l'utilisation de produits à base d'acétone ou de substances chlorées. Si vous avez des animaux domestiques, comme un chien ou un chat, veillez à aspirer régulièrement les poils, qui peuvent gêner le bon fonctionnement des galets sur les rails.

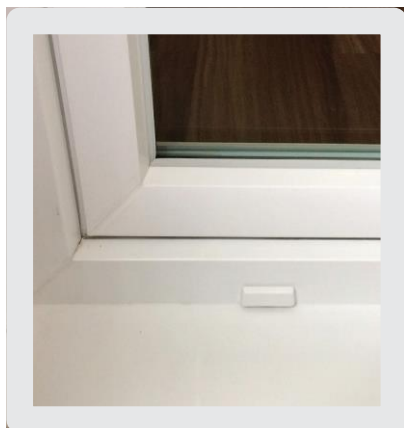

> EVACUATION DES EAUX

Veillez à ce que les orifices de drainage des portes et fenêtres, appelés rejets d'eau, restent dégagés. Pour ce faire, retirez les cache-tempêtes placés sur la traverse basse du dormant. Il est également important de vérifier que les orifices situés à l'intérieur de la feuillure des seuils ne sont pas obstrués.

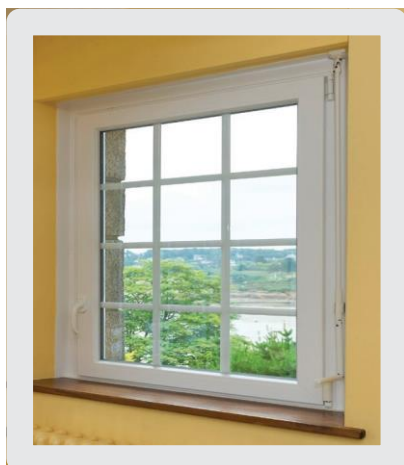

> VITRES

Pour profiter pleinement de vos ouvertures, nous vous recommandons de nettoyer régulièrement les vitres, à l'intérieur comme à l'extérieur. Veillez à ne pas laisser de produits d'entretien stagner sur les joints en bas du vitrage, et pensez à essuyer les joints du dormant après chaque nettoyage. Il est possible que vos vitres paraissent légèrement grasses après les premiers nettoyages, mais cet effet disparaîtra après 5 à 6 nettoyages. Astuce : vous pouvez utiliser de la pierre d'argile blanche pour éliminer cette fine pellicule de graisse.

> NETTOYAGE DES JOINTS D'ÉTANCHÉITÉ

Les joints situés sur le dormant et l'ouvrant, ainsi que les joints rapportés, ne nécessitent aucun entretien particulier. Toutefois, pour maximiser leur efficacité à long terme, nous vous recommandons de les nettoyer une fois par an avec de l'eau savonneuse.

> NETTOYAGE DES PARTIES MÉTALLIQUES

Si vos menuiseries comportent des éléments métalliques visibles, comme un seuil en aluminium ou une bavette en tôle laquée, nous vous invitons à consulter le guide d'entretien des menuiseries aluminium disponible sur notre site web. Il est important de ne jamais utiliser de produits acides, basiques ou abrasifs. Privilégiez un nettoyage à l'eau additionnée de savon doux, suivi d'un rinçage à l'eau claire, puis essuyez avec un chiffon doux et non pelucheux.

Pour les portes de garage motorisées à ouverture latérale, veillez à dépoussiérer régulièrement les rails afin de garantir le bon fonctionnement des lamelles des contacteurs.

> NETTOYAGE DES ENTRÉES D'AIR

Si vos ouvertures sont équipées d'entrées d'air, il est conseillé de les dépoussiérer une fois par an et de vérifier qu'elles ne sont pas obstruées, de la même manière que pour une VMC. Il est important de ne jamais boucher ces grilles de ventilation, car elles assurent un renouvellement d'air essentiel pour limiter la condensation et éliminer les mauvaises odeurs. Pensez à les dépoussiérer lors du passage de l'aspirateur.

> NETTOYAGE DES JOINTS D'ÉTANCHÉITÉ PÉRIPHÉRIQUES MAÇONNERIE / MENUISERIE

Un nettoyage annuel avec de l'eau savonneuse est suffisant. Il est impératif de ne jamais utiliser de produits corrosifs, de solvants organiques tels que l'éther de pétrole, le trichloréthylène ou le tétrachlorure de carbone, ni de produits abrasifs. Évitez également l'utilisation d'outils tranchants ou pointus.

De plus, il est déconseillé de peindre ces joints d'étanchéité, car cela pourrait compromettre leur efficacité.

